


LED-LYSRÖR T5

– Spara kostnader utan att tappa effekt

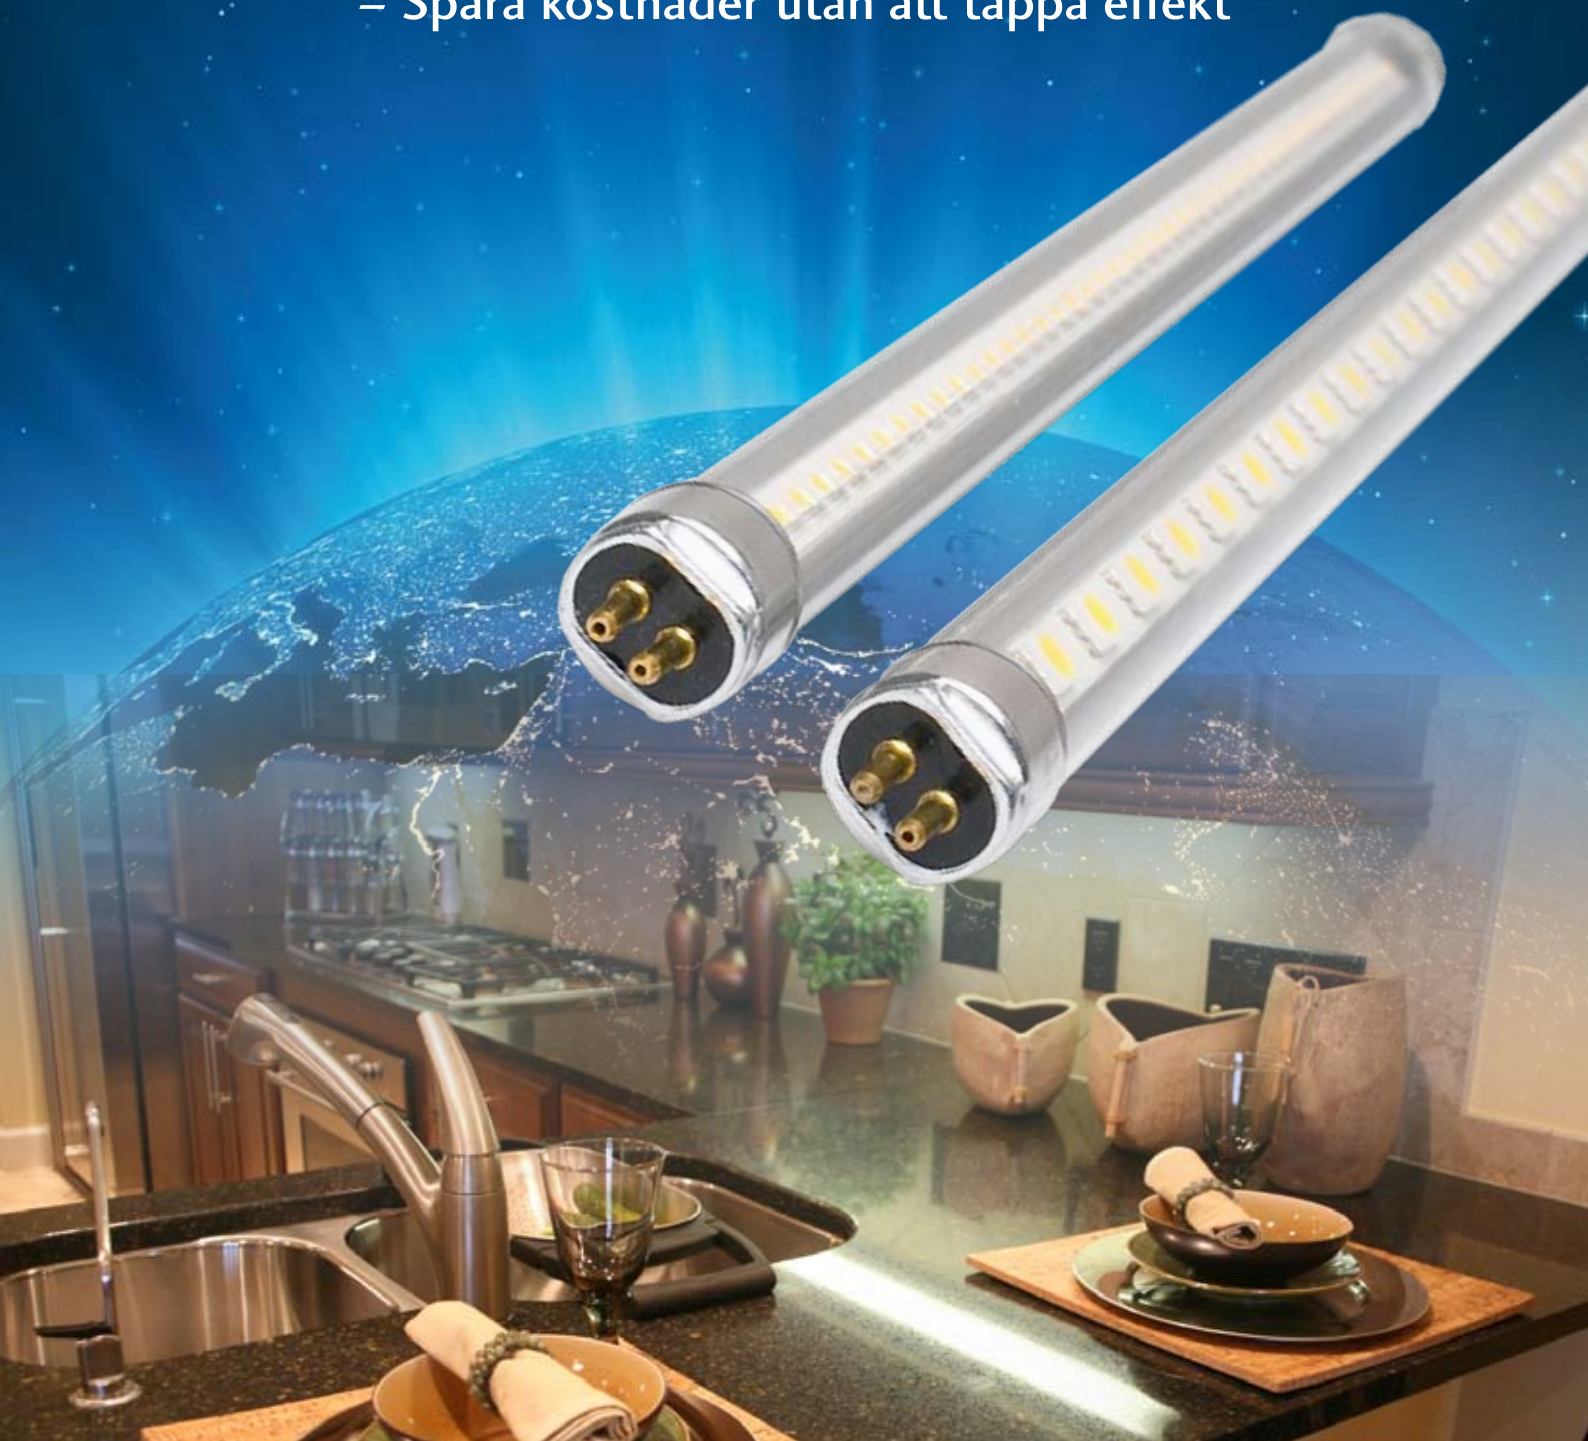

– din naturliga samarbetspartner

Obs! Lysrör T5 skall ej
monteras i befintlig
armatur. Lysrören
levereras tillsammans
med lysrörsränna
(hållare)!

SMD 3528 Chip

SMD 5050 Chip

120° Sprid-
ningsvinkel

SMD 3528 Chip	Effekt (total verklig förbrukning)	Ljusflöde, Lumen	Antal dioder
0,3 m	3W	225-350 lm	45
0,6 m	6W	540-600 lm	108
1,2 m	12W	1100-1150 lm	224

SMD 5050 Chip	Effekt (total verklig förbrukning)	Ljusflöde, Lumen	Antal dioder
0,3 m	3W	225-350 lm	20
0,6 m	6W	540-600 lm	40
1,2 m	12W	1100-1150 lm	60

VI HAR PLUG-IN
FÖR DIALUX!

Valbar färgtemperatur, kelvin

Varmvit: 2 200-3 500 K
Vit: 3 500-5 500 K
Dagsljus: 5 500-7 500 K
(Gäller även Lysrör T8)

Valbar spänning

- DC 12-48V
- AC 85-264V

Mer info: www.coala.se

