


FÖRDELNINGSPLINTAR

Copak®

Patenterad

En separat kabelbrunn för varje kabel

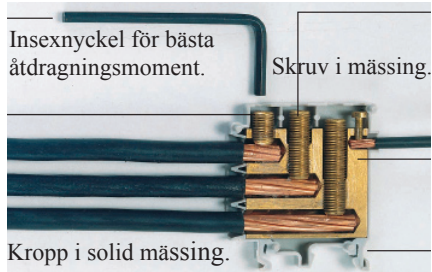


Insexnyckel för bästa åtdragningsmoment.

Skruv i mässing.

Kropp i solid mässing.


specialgänga för maximal åtdragning och eliminering av risken för losskakning.

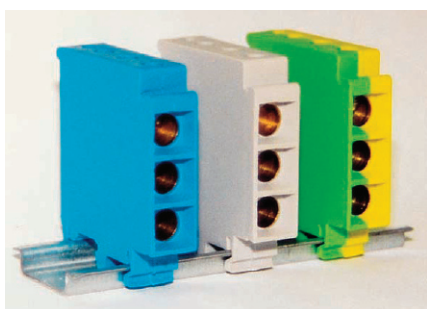

Höljet är tillverkat i självslockande polyamidplast. klarar temperaturer från -40 till + 135 grader.


Elektriska Egenskaper:

- Spänning: 440 Volt.
- Ström: 150 Ampere.
- Isolation 4,5 kV.
- Kapslingsklass: IP2X.
- Designad för användning i belysningsstolpar, Elcentraler, Industri mm.

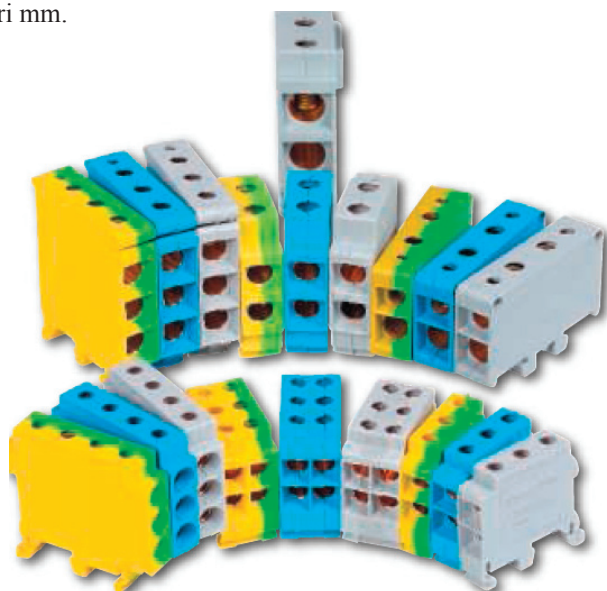


BD2 Grå E 29 291 20
BD2 Blå E 29 291 21
BD2 G/G E 29 291 22

BD2 16mm²




BD3 Grå E 29 291 23
BD3 Blå E 29 291 24
BD3 G/G E 29 291 25

BD3 16mm²




BD4 Grå E 29 291 26
BD4 Blå E 29 291 27
BD4 G/G E 29 291 28

BD4 16mm²




BC2 Grå E 29 291 29
BC2 Blå E 29 291 30
BC2 G/G E 29 291 31

BC2 35mm²




BC3 Grå E 29 291 32
BC3 Blå E 29 291 33
BC3 G/G E 29 291 34

BC3 35mm²




BCT Grå E 29 291 35
BCT Blå E 29 291 36
BCT G/G E 29 291 37

BCT 35mm²



BC50 Grå E 29 291 38
BC50 Blå E 29 291 39
BC50 G/G E 29 291 40

BC50 50mm²



COALA

ALMNÄS, 544 94 HJO
 TELEFON 0503-161 80
 TELEFAX 0503- 161 82
 MAIL: info@coala.se
 WEB: www.coala.se