

Interpak

Ny version av stolpinsats som sätter ny standard, passar till minst 108 mm stolpar. Klarar 3 st 35mm inkommande kablar samt 4 st lampanslutningar.

Produktfördelar:

- Ny design för ökad kapacitet.
- Öppna sidor samt stabil bottenplatta för lättare montering.
- Tvådelat lock för lättare öppning/stängning även om insatsen inte är monterad i linje med luckan.
- Verktygsfri montering vid installation.
- Fäste justerbart ca 140mm.
- genomskinligt övre lock för inspektion av säkring.

IP44-IK08

class 2

E-nummer & typbeteckningar:

- E 77 796 80 IP5BD2NEO insats med neozedsäkring samt 5 plintar.
E 77 796 81 IP5BD2AUT insats med automatsäkring samt 5 plintar.
E 77 796 82 IP5BD2 insats med endast 5 plintar.




Tekniska Specifikationer:

Max kapacitet:




- 4 ledarsystem Max 3x35mm kabel.
- 5 ledarsystem Max 5x16mm kabel.
- Upp till 4 st lampkablar 4x2,5mm.

Hölje:

- självslocknande Polykarbonat V0.
- IP44 (öppen insats, IP2x).
- IK08 (stötsäkerhet).
- Klass II (kan även levereras med en Klass I jord terminal).
- från -50 till +130 grader.
- Finns i blått eller svart, annan färg på begäran.

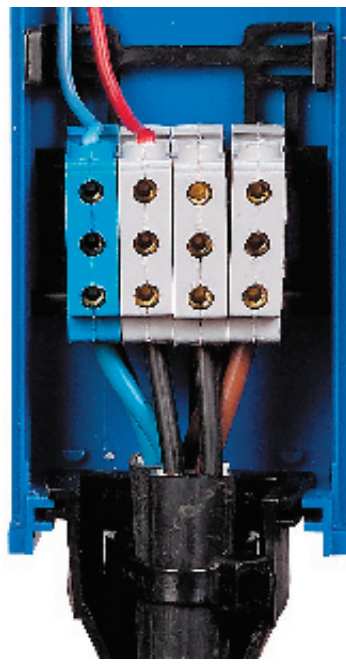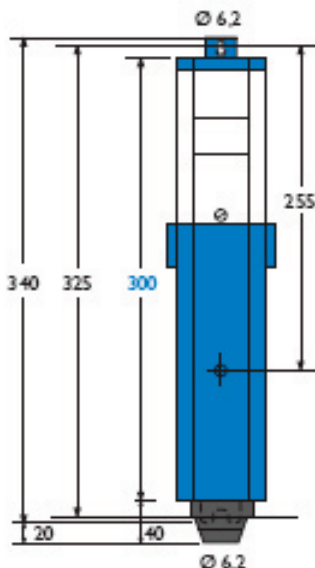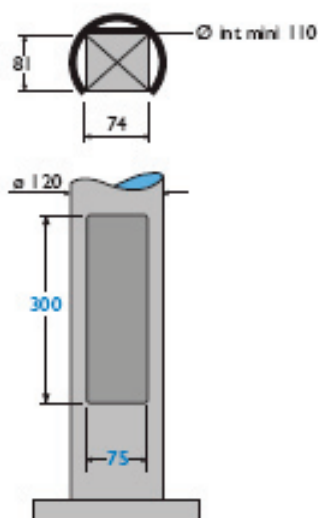

Mått på kabelanslutning i Botten.



COALA

ALMNÄS, 544 94 HJO
TELEFON 0503-161 80
TELEFAX 0503- 161 82
MAIL: info@coala.se
WEB: www.coala.se